


構造図 3

浸透枵

駐車場部分は細目ノンスリップグレーチング蓋・鎖固定  
その他の部分はコンクリート蓋等を使用

※注意事項  
放流管の内径はφ75mm以下とする。  
放流管の管底高は側溝敷高より100mm以上とする。

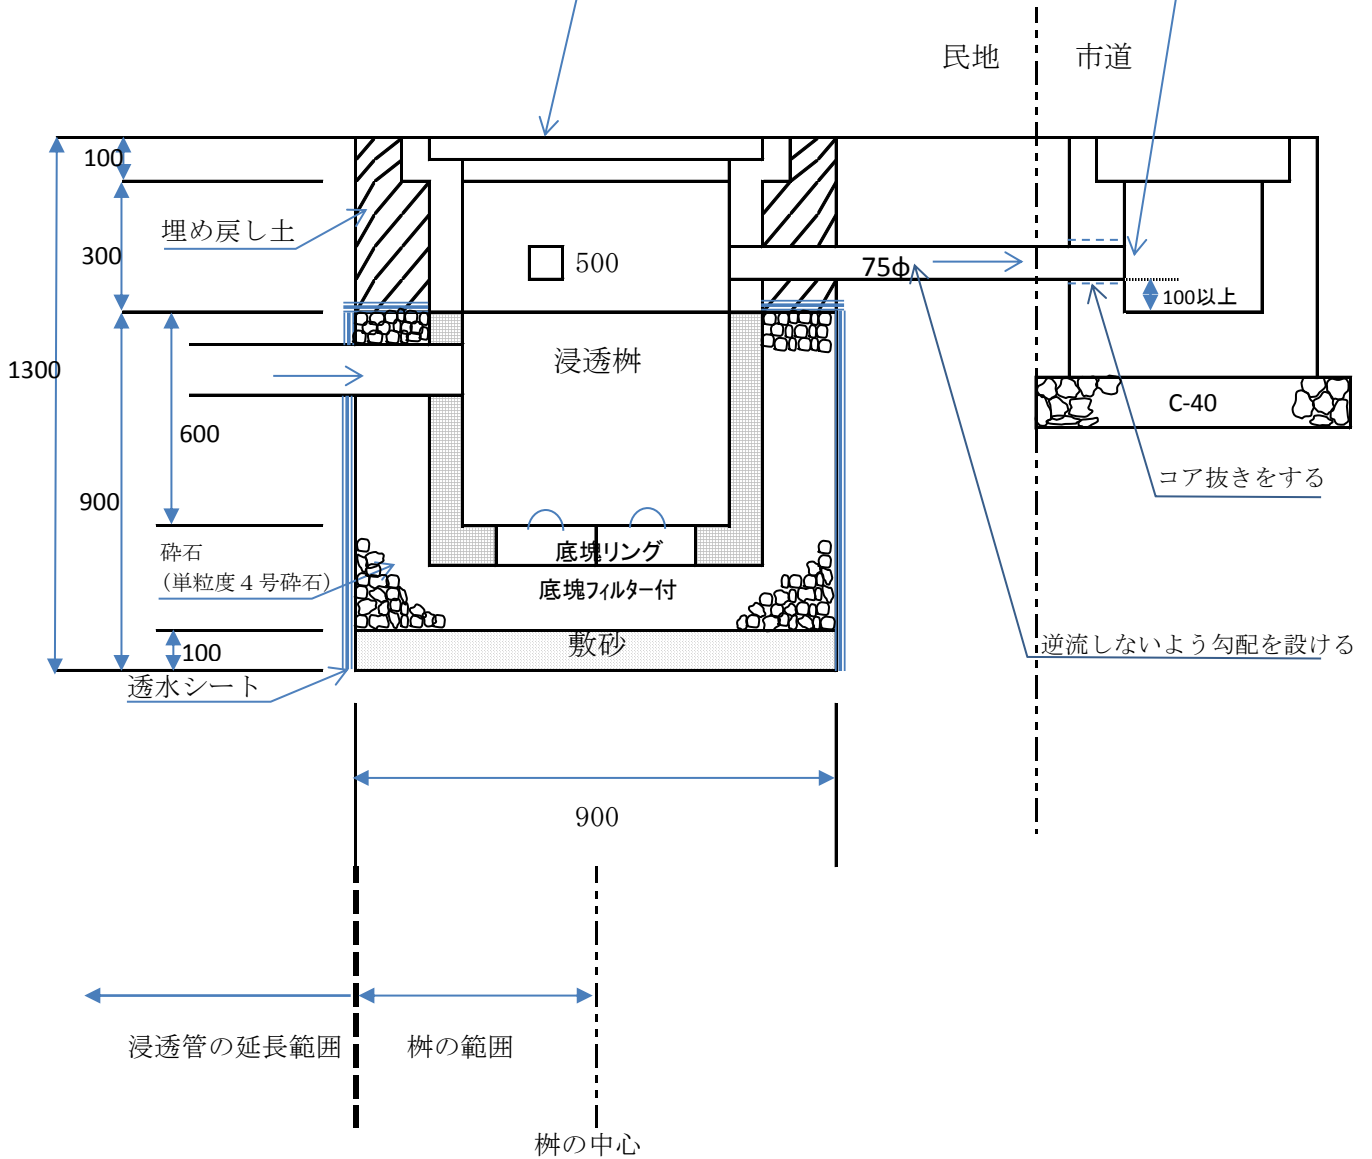

※ 浸透管の延長を集計する時は、浸透枵の浸透範囲を考慮してください。  
(重複計上に注意すること)